


Ürün veri sayfası

MA 500 *

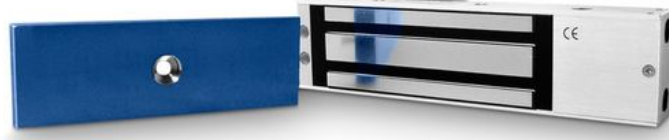

Manyetik kuvvetle bir acil çıkış kapısını kilitlemek için tutucu mknatıs

KULLANIM ALANLARI

- Acil çıkış kapısı izinsiz erişime karşı EltVTR-uyumlu kilit mekanizması
- Acil çıkış ve kurtarma yollarında tek ve iki kanatlı kapılar
- Yangına dayanıklı kapılar

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- Entegre izleme sistemi kilitleme durumunu kontrol etmektedir
- Ayrı kapı kontağı kapı durumu bildirisine olanak tanımaktadır
- Değişik montaj kiti üç değişik montaj örneği sunmaktadır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	MA 500 *
Genişlik	265 mm
Yükseklik	66 mm
Derinlik	41 mm
Montaj şekli	Uygun montaj kiti ile birlikte (menteşe tarafı, menteşesiz tarafı tarafı veya pervaz - Kasa içi -)
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Koruma türü	IP30
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım çekişi	250 mA
EltVTR'ye uygundur	Evet
EN 13637 uygun	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Tutucu mıknatıs MA 500 *	Karşılık plakası / Model: Yüksüz akım / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi 250 mA / Tutulum gücü: 5000 N / Kilit ön yük altında açılır / Kilit kontrol kontağı kilitleme durumu / (Hall sensörü)	024740	gümüş rengi	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.