


# Ürün veri sayfası

## **IQ lock EL**

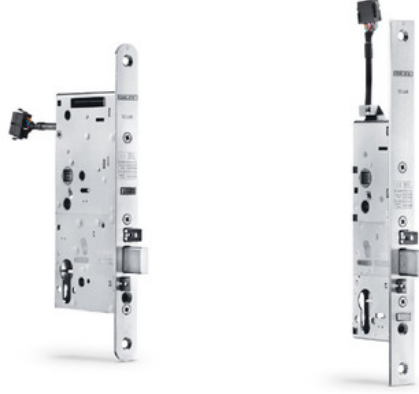

Tek kanatlı kapılarda açılır kapı motorları ile kombine için  
elektromekanik motor hidroliği

### **KULLANIM ALANLARI**

- Tek kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar (MST 210 motor kilit kontrollü)
- DIT temiz hava girişi
- Erişim kontrol sistemi
- GEZE otomatik döner kapı sistemleriyle kombine edilebilir

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bir saniyeden az bir süre içerisinde kapı hidroliğinin motorlu kilit açma
- Mekanik otomatik kilitleme her kilitleme esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Acil çıkış kapı'larını (kilitli olanları da) her zaman acil çıkış istikametinde açık tutan panik fonksiyonu
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Elektrikli zaman aşımı işlevi emniyeti kapı'nın güvenli bir şekilde kilitleme işlemini sağlamaktadır
- Her bir durum için değişik çalışma modu
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

## TEKNIK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EL
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Elektrik girişi	80 mA, 24V'de / 400 mA, 24V'de kısa süreli, 160 mA, 12 V 'de / 1 A, 12 V'de kısa süreli
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103640	92 mm	35 mm	Sol / sağ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121822	92 mm	40 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	115021	92 mm	40 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114615	78 mm	60 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121821	92 mm	35 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121826	72 mm	80 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103641	92 mm	45 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114614	94 mm	45 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103644	72 mm	80 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103643	72 mm	65 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121827	72 mm	100 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121824	72 mm	55 mm	Sol / sağ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121825	72 mm	65 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	121823	92 mm	45 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL *	Boru çerçeveli kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	114612	94 mm	35 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103695	72 mm	100 mm	Sol / sağ
Motor kilidi IQ lock EL	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 12 - 24 V DC / Elektrik tüketimi: / 80 mA / 24 V; 160 mA / 12V / maks. elektrik tüketimi (kısa süreli) / 400 mA / 24 V; 1 A / 12 V	103642	72 mm	55 mm	Sol / sağ

## AKSESUARLAR

### MST 210

IQ lock EL ve IQ lock EL DL için motorlu kilit kontrolü



### EK MOTORLU KILIT KONTROLÜ \*

DIT sistemleri için ek motorlu kilit kontrolü



## LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) \*



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.