


# Ürün veri sayfası

## **IQ lock EM**

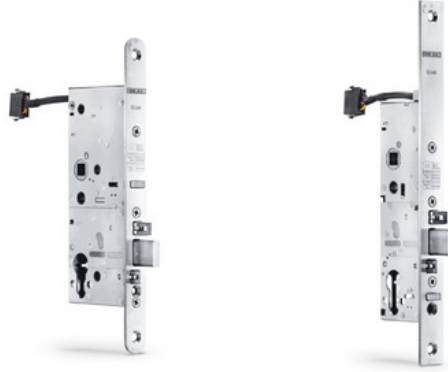

Tek kanatlı kapılarda erişim kontrol sistemi ile kombinasyon için elektromekanik kapı kolu kilitleme düzeneği

### **KULLANIM ALANLARI**

- Tek kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Erişim kontrol sistemi

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Acil çıkış kapı'larını (kilitli olanları da) her zaman acil çıkış istikametinde açık tutan panik fonksiyonu
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Dış mekan butonu kilit mekanizmasından ayrılmış olarak çalışmaktadır
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EM
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Besleme voltajı	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Dış mekan butonu elektrikle kenetlenilebilir	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Elektrik girişi	210 mA, 24 V'de, 420 mA, 12 V'ta
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m

## SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM *	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106567	72 mm	55 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM *	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	106577	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	106578	92 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106568	72 mm	65 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	114646	78 mm	100 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	138354	72 mm	65 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106570	72 mm	100 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	114632	78 mm	100 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	114622	78 mm	60 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	106565	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	138352	92 mm	35 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	115023	92 mm	40 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	138351	92 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası / Şebeke gerilimi: 24 V DC / Elektrik tüketimi: Yaklaşık 210 mA / Kontak yük kapasitesi: / maksimal 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	138353	72 mm	65 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	115022	92 mm	40 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	für Rohrrahmentüren mit eckigem Stulp 24 x 270 x 3 mm, Arbeitsstrom	106566	92 mm	45 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106580	72 mm	65 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106569	72 mm	80 mm	Sol (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106582	72 mm	100 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106581	72 mm	80 mm	Sağ (dışa doğru açar)
IQ lock EM	20 x 235 x 3 mm yuvarlak alın plakalı masif kanatlı kapılar için, çalışma akımı	106579	72 mm	55 mm	Sağ (dışa doğru açar)

**AKSESUARLAR****LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) \***

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.