


# Ürün veri sayfası

## WRM-24B \*

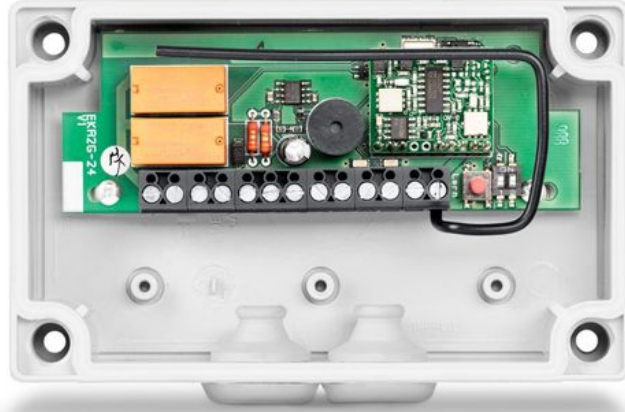

Otomatik kapı ve 24 V DC pencere motoru kumandası için  
telsiz alıcı modülü

### KULLANIM ALANLARI

- GEZE telsiz kumanda programı üzerinden GEZE otomatik kapı ve pencere motoru kumandası için
- Sıva üstü montajı
- Korunaklı dış mekan



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 74 trilyona kadar kod kombinasyonuna kadar döner kod üzerinden şifreli iletişim standardı
- Akustik geri kenetlenmeli öğretim şalteri üzerinden kolay öğretim işlemi
- 85 telsiz vericisine kadar öğretim işlemi mümkün
- Değişik çalışma modu seçmek için entegre DIP-Anahtar
- Darbeli mod, darbe ve sürekli işletim, Totman (ölü adam) modu veya otomatik tutma mekanizması
- Entegre montaj şekli veya UP-Kutusu için en ufak mahfaza ebatları
- Bireysel bağlantı olanakları için iki çıkış
- 24 V DC şebeke gerilimi
- IP Koruma sınıfı 54

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	WRM-24B *
Çalışma voltajı	12.5 mA
Çıkış	2 potansiyelsiz röle kontağı
Koruma türü	IP54
Montaj şekli	Sıva üstü
Kablo bağlantı tipi	Vidalı klemens
Gönderme frekansı	433.93 Mhz
Çalışma sıcaklığı	0 – 50 °C

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
WRM-24B Telsiz alıcı modülü *	130 x 80 x 35 mm (G x Y x D), koruma sınıfı IP54 ile sıva üstü montajı için / 24 V DC şebeke gerilimi darbeli mod veya darbeli ve sürekli çalışma	131214	beyaz	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 potansiyelsiz röle kontağı

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.