
Ürün veri sayfası

Slimdrive SC–FR GGS

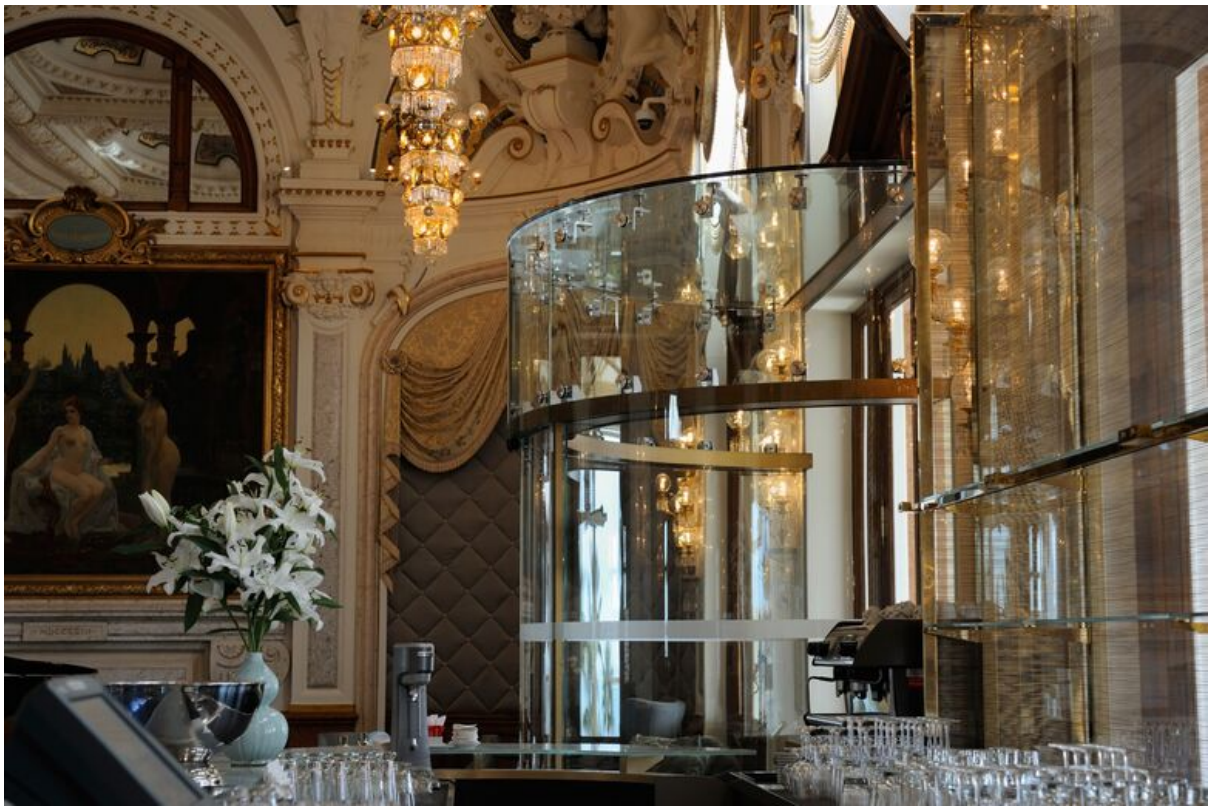

Acil çıkış ve kurtarma yollarında komple cam çözümlerin gerçekleştirilmesi için otomatik dairesel yana kayar kapı sistemi

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

2026-11-21T05:06:05Z

Slimdrive SC-FR GGS

KULLANIM ALANLARI

- Kaçış ve kurtarma yollarında tek ve çift kanatlı komple cam kapı sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Büyük ışık girişi bulunan muhteşem gösterişli bina girişleri
- Dar kolon-kirişli yapı konstrüksiyonlu bina cepheleri
- En yüksek dizayn talepli cam cepheler
- Lineer kayar kapılarla kombinasyonda rüzgar tutma tesisleri
- 800 ile 3000 mm arası açılım menzili mümkündür
- Maksimum 100 kg'a kadar olan kapı kanat ağırlıkları

ÜRÜN ÖZELLIKLERI

- Tahrik işlevli gerektirmeyen acil çıkış yolu fonksiyonu
- Sadece 7 cm yükseklikte, gayet sessiz çalışan, uzun ömürlü doğru akım motoru
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik bağlantı parçaları geniş bir uygulama yelpazesi sunar
- Hareketli kanatlar kasasızdır ve iki nokta yuvası kullanılarak makaralı taşıyıcıya tutturulur
- Zemin kılavuzu, nokta yuvalarla cama tutturulur
- Lineer kayar kapı mekanizmalarından %40 daha fazla açılım menzili
- Çok yönlü tahrik varyantları mümkündür, örneğin çift giriş, köşe kapısı, daire kubbe, yarım daire
- Ağ oluşturmaya uygundur ve açık bir standart (BACnet) kullanılarak bina otomasyonuna entegre edilebilir.
- Kendi başına hata tanıma ve protokol tutma
- Farklı çalışma modları için serbest parametrelenebilen giriş ve çıkışlar
- Elektrik kesintisi gibi güvenlik bakımından önemli hata durumlarında acil durum açma sistemi için entegre akü
- Kendi kendini temizleyen makaralı taşıyıcı bakım çalışmalarını azaltır
- Değişik mekanik ve elektromanyetik kilitler opsiyonel olarak mevcuttur

TEKNIK VERILER

Ticari isim	Slimdrive SC-FR GGS
Kaçış ve kurtuluş yolları için	Evet
Engelsiz erişim	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Açılma genişliği 2-kanatlı	800 mm - 3000 mm
Geçiş yüksekliği	2500 mm
Kanopi yüksekliği (min)	75 mm

Slimdrive SC-FR GGS

Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	100 kg
Kanat ağırlığı (maks.) 2 kanatlı	120 kg
Yarıçap (min.)	1250 mm
Hareketli kanat tasarımı	GGS donanım sistemine sahip 10 mm ESG-H (GGS varyantı), Özel camlar talep üzerine
Kenar parçaları tasarımı	10 mm lamine emniyet camı, Özel camlar talep üzerine
Üst yüzey	RAL doğrultusunda toz kaplama, Oksitlenmiş E6/EV1 hafif metal, Örnek doğrultusunda renk eloksal, Dolum paslanmaz çelik parlatılmış, Dolum paslanmaz çelik tanecik 240, Talep halinde özel kaplama
Çatı konstrüksiyon tasarımı	Optik sac kapak, Cam tavan
Aydınlatma	Cam tavan için mümkün değil
Zemin kaplama	Saf şeritli ayak paspası, Müşteri isteğine göre kir tutma paspası
Hava perdesi sistemi	Tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak mümkün
Dış tarafta ortada cephe bağlantısı	Evet
Talep halinde özel ek fonksiyon	Evet
Ovládání	Program şalteri DPS, Program şalteri Tuşlu Program Şalteri, Bina idare teknolojisi üzerinden kontrol ünitesi
Standartlara uygunluk	EN 16005

AKSESUARLAR

GC 307+ *

Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli
GC 307 +(EI simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	195727	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart kayar kapılar için uygun	195751	alpin beyazı	80 x 80 x 21 mm	Sıva üstü
GC 307 +(EI simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı	193226	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı
GC 307 +(WC simgesi) *	Otomatik kapı'ların kumandası için temassız yakınlık anahtarı / Powerturn, EMD ve standart kayar kapılar için uygun	195750	alpin beyazı	80 x 80 x 8 mm	Sıva altı

Slimdrive SC-FR GGS

DIJITAL PROGRAM ŞALTERI SAATI *

Otomatik kapılarda çalışma modlarının zaman kontrollü değişimi için



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çıkış
Program şalteri 2 kanal	Aydınlatılmış ekran, dağıtım kutusuna montaj için, örn. otomatik çalışma modu türlerinin zaman kumandalı değiştirilmesi, akıllı telefon üzerinden ve Bluetooth üzerinden programlama adaptörü	058158	siyah	35 x 90 x 58 mm	Potansiyelsiz röle kontağı

KOMUTATÖR BUTONU E2

Bütün GEZE otomatik kapı'ların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü
Komutatör butonu E2	094013	Saf beyaz mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Sıva altı	IP20

KOMUTATÖR BUTONU LS 990

Bütün GEZE otomatik kapı'ların kumandası



Tanım	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Montaj şekli	Koruma türü
Komutatör butonu LS 990	098396	Paslanmaz çelik	81 x 81 x 11 mm	Sıva altı	IP20

Slimdrive SC-FR GGS

SERVIS ARAYÜZÜ

Hızlı diyagnoz ve bakım



Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	EAN
Servis arayüzü	Kayar kapılar için, kapağa montaj amacıyla; servis terminali veya Bluetooth arayüzü için jak fişi üzerinden bağlantı, fişli kablo uzunluğu: 3 m	181028	3000 mm	4042938810289

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.