


# Ürün veri sayfası

## Levolan 120 cam

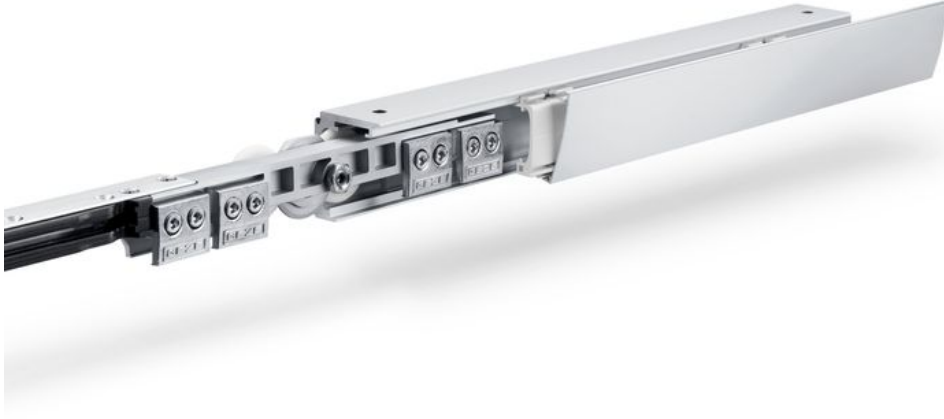

120 kg ağırlığındaki cam kanatlar için sürgü aksamı

### KULLANIM ALANLARI

- Oturma ve büro odalarının iç kısımlarında desene oryante sürme kapılar için
- Tüm tek ve çok kanatlı sürme kapılar için
- Duvarlara ve tavanlara (doğrudan ve gizli) montaj ve ayrıca cama montaj için
- Levolan 120 SoftStop ile bir veya iki tarafı frenli
- Levolan 120 SoftStop ile hareket sessizliği, onu özellikle yaşam ve ofis alanlarındaki kapılar için uygun hale getirir



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 10 ile 12 mm arası tekli güvenlik camlı ve ayrıca 12,76 mm'ye kadar lamine emniyet camlı ve kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan cam kapılar için dizayn sürgü aksamı
- Entegre aksesuar teknolojisine sahip ince tasarım
- Ray profiline tamamen entegre
- Levolan Smart fix montaj sistemi ile montaj aletlerinin kullanımı hızlı ve kolay kurulum için minimuma indirilmiştir
- Son montaj kapı aksesuarları basitçe kliplenerek yapılıır
- Kanat ağırlığı 120 kg'a kadar olan kapılar için tek veya iki taraflı frenleme, böylece kapı yavaşça frenlenir ve otomatik olarak son konuma çekilir
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir

### TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Levolan 120 cam
Kanat malzemesi	Tekli güvenlik camı (ESG-H), Lamine emniyet camı (ESG'den VSG)
Kanat ağırlığı (maks.)	120 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı
Kanat eni (min.)	640 mm
Kanat eni (maks.)	1440 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Kanat kalınlığı	10 mm
Azami kanat kalınlığı	12.76 mm
Geometri sürgü ray profili	düz
EN 1670 Korozyon direnci	3 (EN 1670 uyarınca: Sınıf 0 = tanımlı değil, Sınıf 1 = düşük, Sınıf 2 = orta, Sınıf 3 = yüksek, Sınıf 4 = çok yüksek, Sınıf 5 = olağan dışı)
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli	Duvar, iç tavan, iç tavan gömülü, Cam montajı
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Manuel kullanım	Evet
Üst yüzey	eloksallı
Renk	EV1