


# Ürün veri sayfası

## A5001-FB \*

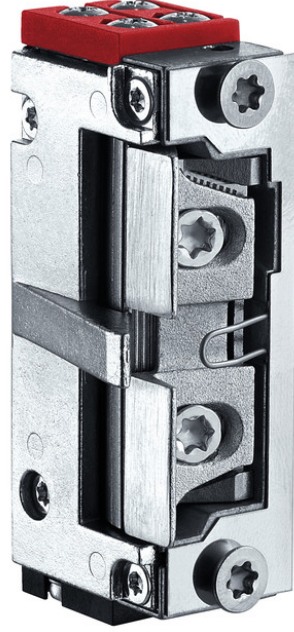

Kapı alarmı kontaklı ve kilit dil kılavuzlu kapı otomatığı

### KULLANIM ALANLARI

- Döner kapı motorlu ve erişim kontrollü standart ve duman geçirmeyen kapılar
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru veya alternatif akıma bağlantı



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı
- Doğru akımda bir klikle neredeyse sessiz açılma
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kilit dili ile etkinleştirilen kapı alarmı kontağı
- Kompakt ebatlar
- Kapalı profil kenarlı kapılara montaj için kilit dili kılavuzu

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	A5001-FB *
Ölçüler	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
kapı denetimi	Evet
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet

### SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Kompakt kapı açma mekanizması A5001-FB	Çalışma prensibi: Yük akımı / kapı alarmı kontaklı / kilit dil kılavuzlu / Anlık kontak: 12 - 48 V AC/DC / Kesintisiz çalışma dayanıklılığı: 12 veya 24 V AC/DC +/- %15 / Elektrik tüketimi: 200 mA (12 V'ta) / 100 mA (24 V'ta) / Ölçüler (G x Y x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	180713	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	Sol / sağ



---

\* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.