


Ürün veri sayfası

FT200--B *

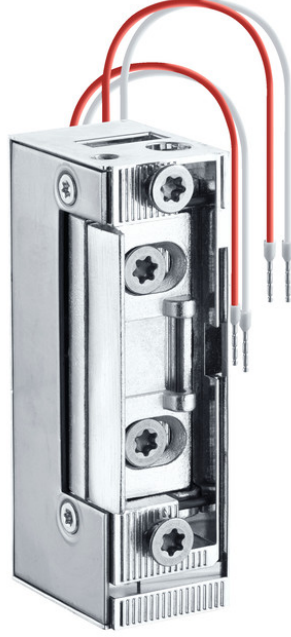

Temel ekipmanlı kapı otomatığı

KULLANIM ALANLARI

- Yangına dayanıklı kapılar ve döner kapı motorları
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru veya alternatif akıma bağlantı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman ve yangına dayanıklı kapılar için onay beyanı
- Doğru akımda bir klikle neredeyse sessiz açılma
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- 4 mm ayarlanabilir otomatik kapı dili karşılığı, 1 mm aralıklarla

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	FT200--B *
Ölçüler	20.5 x 69 x 28 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	5 x 1 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Sürekli işletim gerilimi	12V / 24V AC/DC
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Yangın kapı açma mekanizması FT200--B *	Anlık kontak: 12 - 48 V AC/DC / Kesintisiz çalışma dayanıklılığı: 12 veya 24 V AC/DC +/- %15 / Elektrik tüketimi: 200 mA (12 V'ta) / 100 mA (24 V'ta) / Ölçüler (G x Y x D): 20,5 x 69 x 28 mm	184348	20.5 x 69 x 28 mm	Sol / sağ



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.