


Ürün veri sayfası

FT503-FB *

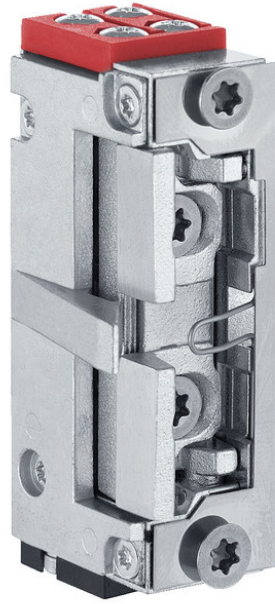

Kapı alarmı kontaklı, kalınlaştırılmış ayar köşebentli ve kilit dil kılavuzlu kapı otomatığı

KULLANIM ALANLARI

- Dönerkapı motorlu ve erişim kontrollü yangına dayanıklı kapılar
- Sola ve sağa açılan kapıların yanı sıra dikey veya yatay olarak da monte edilebilir
- Doğru veya alternatif akıma bağlantı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Duman ve yangına dayanıklı kapılar için onay beyanı
- Doğru akımda bir klikle neredeyse sessiz açılma
- Çift bobin teknolojisi daha büyük bir şebeke gerilimi aralığı sağlar
- Bağlı olan elektronik bileşenleri geri gerilime karşı koruyan entegre çift kutuplu EMC koruma diyodu
- Kilit dili ile etkinleştirilen kapı alarmı kontağı
- Kompakt ebatlar
- Kapalı profil kenarlı kapılara montaj için kilit dili kılavuzu

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	FT503-FB *
Ölçüler	22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	6.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yüksüz akım	Hayır
Yük akımı	Evet
Değiştirilen parça	Hayır
Sürekli işletim gerilimi	12 - 24V AC/DC
Duman geçirmeyen kapılar için onay beyanı	Evet
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Mekanik kilit açma	Hayır
kapı denetimi	Evet
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet
Çift bobin teknolojisi	Evet

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	DIN standardına göre kapı yönü
Yangın kapı açma mekanizması FT503-FB *	Çalışma prensibi: Yük akımı / kapı alarmı kontaklı / Kalınlaştırılmış ayar köşebendi 2 mm / kilit dil kılavuzlu / Anlık kontak: 12-30 V AC/DC +/-%15 / Kesintisiz çalışma dayanıklılığı: 12 veya 24 V AC/DC +/- %15 / Elektrik tüketimi: 200 mA (12 V'ta)/ 100 mA (24 V'ta) / Ölçüler (G x Y x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	164914	22.8 x 64.6 x 27.7 mm	Sol / sağ



* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.