


Ürün veri sayfası

Güç kaynağı NT 2,5 A- 24V SM DIR

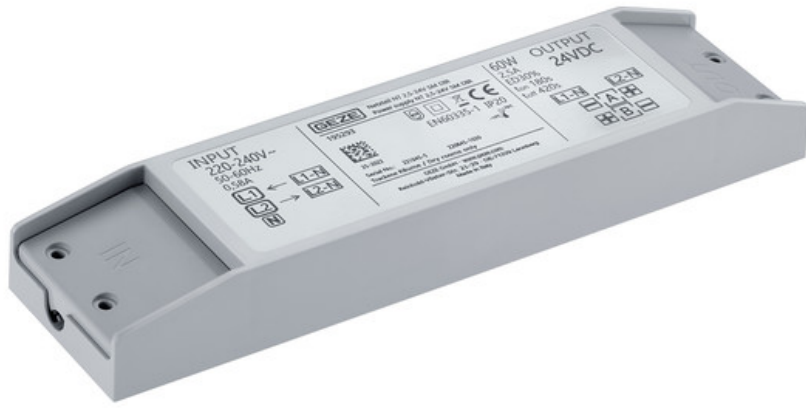

Entegre yön kontrolü / ters polarite ile sıva üstü montaj için
24 V güç kaynağı

KULLANIM ALANLARI

- 24 V pencere motorlarını beslemek ve kontrol etmek için
- Sıva üstü montajı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Küçük boyutlara sahip güçlü elektrik adaptörü
- Hızlı ve kolay montaj kiti

TEKNIK VERİLER

Ticari isim	Güç kaynağı NT 2,5 A-24V SM DIR
Ölçüler	200 x 50 x 25 mm
Çıkış gerilimi	24 V DC +/-5%
Çıkış akımı (maks.)	2.5 A
Çalışma gerilimi	230 V AC
Malzeme	PVC
Koruma türü	IP20

SEÇENEKLER / SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Renk	Ölçüler	Çalışma gerilimi
Güç kaynağı NT 2,5 A-24V SM DIR	Çıkış voltajı 24 V DC G x Y x D: 200 x 50 x 25 mm Sıva üstü montaj Entegre yön kontrolü / ters polarite ile	195293	gri	200 x 50 x 25 mm	230 V AC