


Ürün veri sayfası

IQ lock C *

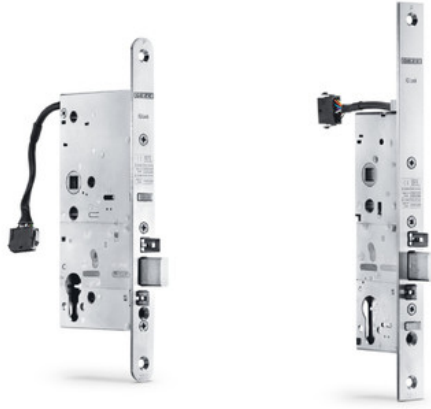

Tek kanatlı kapı'lar için kilit kontrol kontağı bulunan mekanik kontak kilidi

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Acil çıkış kapı'larını (kilitli olanları da) her zaman acil çıkış istikametinde açık tutan panik fonksiyonu
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- RWS emniyetli acil çıkış kapısı devreye alınması anahtarlı buton olmadan mümkündür
- Kilit kasasında ufak arka zımba ölçüsü ve ufak ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock C *
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
iki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Elektrik girişi	N/A, N/A
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	10 m

SEÇENEKLER / SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock C	Masif kanatlı kapı'lar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163828	72 mm	80 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161351	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162617	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162564	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeve kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161337	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeve kapı için / 24 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	138355	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Masif kanatlı kapı'lar için / 20 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	138356	72 mm	65 mm	Sol / sağ

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Mesafe kilit	Alın plakası ile kilit göbeği arasındaki yatay mesafe	DIN standardına göre kapı yönü
IQ lock C	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 24 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	161352	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162565	92 mm	45 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162615	92 mm	35 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 22 x 285 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163346	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Boru çerçeveli kapı için / Köşeli 28 x 270 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	162616	92 mm	40 mm	Sol / sağ
IQ lock C	Masif kanatlı kapılar için / Yuvarlak 24 x 235 x 3 mm ebatlarında yassı alın plakası	163829	72 mm	65 mm	Sol / sağ

AKSESUARLAR**LÖSBARER KABELÜBERGANG (12-POLIG) ***

Tanım	Açıklama	Kimlik No.	Ölçüler	Montaj şekli
Lösbarer Kabelübergang (12-polig) *	Lösbarer Kabelübergang (12-polig) für Gangflügel / ohne Anschlusskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında, Kapı kanadında
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	Kapı kasasında

* Yukarıda işaretlenmiş olan ürünler ülkeye bağlı olarak form, tip, özellik veya temin edilebilirlik bakımından değişiklik gösterebilir. Sorularınız olduğunda lütfen GEZE ortağınıza başvurun.